

Spezifikation
Specification

Nennleistung (W)	12W	Nominal wattage (W)
Nennlichtstrom (lm)	910	Nominal luminous flux (lm)
Nomineller Halbwertswinkel (°)	170	Nominal beam angle (°)
Glühlampenäquivalent (W)	100-120W	GLS replacement (W)
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)	5500K	Correlated colour temperature CCT (K)
Farbwiedergabeindex CRI	91	Colour Rendering Index CRI
Energieeffizienzklasse	G	Class of energy efficiency
Lichtfarbe	955	Light colour

Technische Daten
Technical data

Bemessungsleistung (W)	12W	Rated wattage (W)
Bemessungslichtstrom (lm)	910	Rated luminous flux (lm)
Bemessungshalbwertswinkel (°)	170	Rated beam angle (°)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)	25	Temperature for max. luminous flux (°C)
Energieeffizienz (lm/W)	75	Energy efficiency (lm/W)
Zündzeit (s)	< 1	Starting time (s)
Anlaufzeit (s)	< 1,0	Warm-up time to 60 % of full light output (s)
Leistungsfaktor	0.75	Lamp power factor
Eignung für Innenbel. bei Raumtemp.	ja/yes	Suitable for ind. Lightning at st. room temp.
Dimmbar	ja/yes	Dimmable
Farbkonsistenz	< 5.5	Colour consistency (SDCM)
Bemessungsspitzenlichtstärke (cd)	180	Rated peak intensity (cd)
Mittlerer Quecksilbergehalt (mg)	0	Average mercury content (mg)
Maße Breit (mm)	63.5	Size width (mm)
Maße Lang (mm)	119	Size length (mm)
Sockel	E27	Cap / Base

Lebensdauerdaten
Lifetime data

Nennlebensdauer (h)	> 30,000	Nominal Life time (h)
Bemessungslebensdauer (h)	> 30,000	Rated Life time (h)
Anzahl der maximalen Schaltzyklen	> 30,000	Number of max. switching cycles
Lampenlichtstromerhalt Am Ende der Nennlebensdauer	0.8	Lumen maintenance factor At the end of the nominal life

Bestelldaten
Ordering data


Bestellnummer	2093-02	Order number
EAN Code Einzelverpackung	9421900287963	EAN code single packing
Inhalt Verpackungseinheit	1/30	Content of packing unit

Versanddaten
Shipping data

Gewicht Lampe Einzelverpackung (g)	122	Weight lamp single box (g)
Gewicht Verpackungseinheit Outer (kg)	6.8	Weight packing unit outer (kg)
Maße Verpackungseinheit Outer (mm)	465x286x299	Size of packing unit outer (mm)

Entsorgung
Disposal

Informationen für Deutschland unter	www.interseroh.com	Informations for Germany at
Informationen für Europa unter	www.elcfed.org	Informations for Europe at
Informationen zur Bruchbeseitigung unter	www.viva-lite.com	Informations for break-disposal at

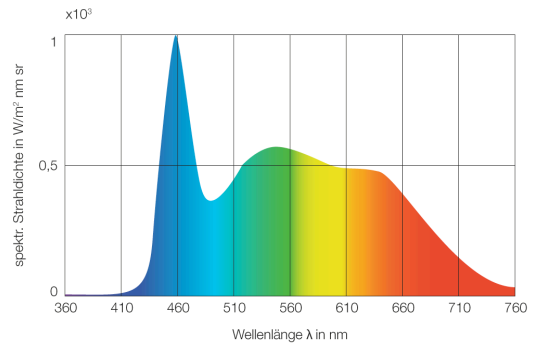


Viva-Lite
LED E27 12W

A
B
C
D
E
F
G

12
kWh/1000h

 2019/7/2015